


Moser

Design: Anu Moser

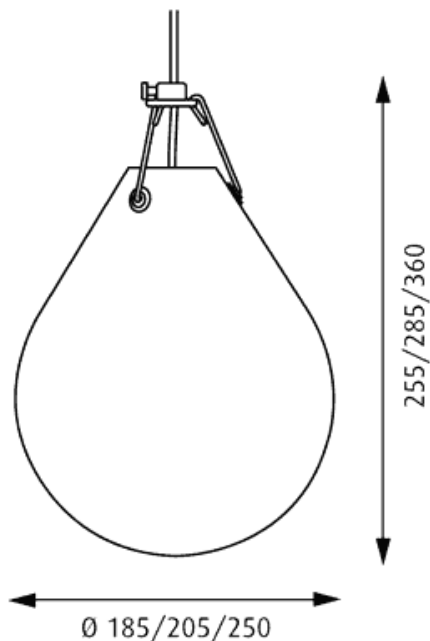

A u s f ü h r u n g e n

Die Moser Pendelleuchte dient der einheitlichen, diffusen Allgemeinbeleuchtung. Die Designerin ließ sich durch Glas inspirieren, das ohne Werkzeug geblasen wird. Es gelang ihr, die Form in den verschiedenen Entstehungsphasen festzuhalten, was in den drei Größen der Leuchte zum Ausdruck kommt.

Oberfläche
Glänzendes weißes Opalglas, mattweißes Opalglas oder weißes Opalglas mit Spiralmuster.

Material
Schirm: mundgeblasenes Opalglas, weiß.
Aufhängung: Aluminium, maschinenpoliert.

Montage
Aufhängung: Zuleitung. Baldachin: vorhanden.
Zuleitungslänge: 3m. Zuleitung: 2x0,75mm².

Gewicht
Max. 2,5kg.

Schutz
Schutzart IP20. Schutzklasse II. F-Zeichen: Ja.

1 | **Produkt Code**
MOS-P

2 | **Abmessung**
Ø 185
Ø 205
Ø 250

3 | **Leuchtmittel**
1x8W TC-DSE E27
1x20W TC-TSE E27
1x23W TC-TSE E27

4 | **Oberfläche**
OPALGLAS W GLÄNZEND
OPALGLAS W MATT
OPALGLAS W SPIRALMUSTER


5 | **Zuleitung**
KUNSTST W M/GRAUEM KABELSTR

Wichtig:
Aufgrund der Höhe des Glases wird für Ø 185 8W TC-DSE, für Ø 205 20W TC-TSE und für Ø 250 23W TC-TSE empfohlen.

Bitte beachten:
Wird als Leuchtmittel eine Glühlampe E27 eingesetzt, empfehlen wir als max. Wattage:
Ø 185: 40W A60, E27
Ø 205: 40W A60, E27
Ø 250: 60W A60, E27
Für Ø 185 und Ø 205 wird die gleiche Aufhängung verwendet.

Moser

Design: Anu Moser

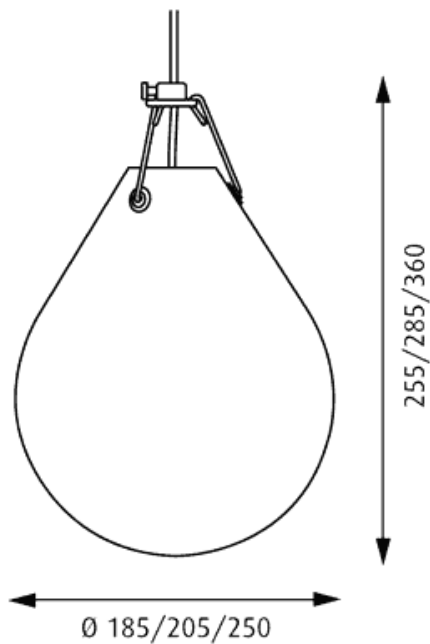

Specification

Moser Pendant creates uniform, diffuse general lighting. The designer found inspiration in the nature of glass blown without tools - thus capturing the shapes in different stages, as reflected in the three sizes.

Finish

Glossy white opal glass, matt white opal glass or spiral white opal glass.

Material

Suspension: Polished aluminium. Shade: Mouth-blown white opal glass.

Mounting

Suspension type: Cable 2x0,75mm². Canopy: Yes. Cable length: 3m.

Weight

Max. 2.5kg.

Class

Ingress protection IP20. Electric shock protection II w/o ground. F-mark: Yes.

1 | Product code
MOS-P

2 | Dimensions
Ø 185
Ø 205
Ø 250

3 | Light source
1x8W TC-DSE E27
1x20W TC-TSE E27
1x23W TC-TSE E27

4 | Finish
GLOSSY WHT OPAL GLASS
MATT WHT OPAL GLASS
SPIRAL WHT OPAL GLASS

5 | Cable type
WHT PL W/GREY STOCKING

Variant notes:

Due to the height of the glass, Ø 185 is recommended with 8W TC-DSE, Ø 205 is recommended with 20W TC-TSE, Ø 250 is recommended with 23W TC-TSE.

Info notes:

If an incandescent lamp E27 is used as light source, the recommended max wattage is:

Ø 185: 40W A60, E27


Ø 205: 40W A60, E27

Ø 250: 60W A60, E27

Ø 185 and Ø 205 use the same suspension.

Moser

Design: Anu Moser

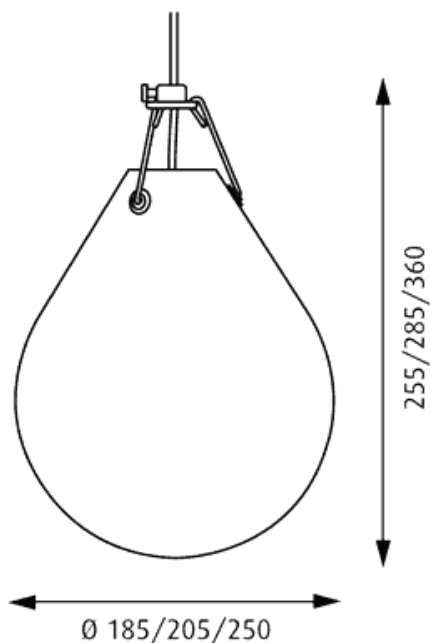

Spécification

Moser émet un éclairage diffus. La créatrice de ce luminaire s'est inspirée des propriétés du verre soufflé sans l'usage d'aucun outil. Ainsi, les formes sont captées à divers stades, ce qui se reflète dans les trois tailles du luminaire.

Finition

Verre opalisé blanc, poli ; verre opalisé blanc, dépoli ou verre opalisé blanc, spirale.

Matériaux

Diffuseur: Verre opalisé blanc, soufflé. Support: Aluminium poli.

Montage

Support: Câble 2x0,75mm². Longueur de câble: 3m. Cache-piton: Oui.

Poids

Maxi 2,5kg.

Classe

Indice de protection IP20. Classe électrique II. Marque F: Oui.

- 1 | Code produit
MOS-P
- 2 | Dim.
Ø 185
Ø 205
Ø 250
- 3 | Source lumineuse
1x8W TC-DSE E27
1x20W TC-TSE E27
1x23W TC-TSE E27
- 4 | Finition
VERRE OPAL BLANC DÉPOLI
VERRE OPAL BLANC POLI
VERRE OPAL BLANC SPIRALE
- 5 | Câble
PLAST. BLANC A/TRESSAGE GRIS

Notes:


Vu la hauteur du verre, nous recommandons 8W TC-DSE pour Ø 185, 20W TC-TSE pour Ø 205 et 23W TC-TSE pour Ø 250.

Informations:

Dans le cas d'utilisation de source à incandescence E27, la puissance recommandée en Watts est: pour Ø 185 max. 40W pour Ø 205 max. 40W pour Ø 250 max. 60W. Ø 185 et Ø 205 utilisent la même suspension

Moser

Progetto: Anu Moser

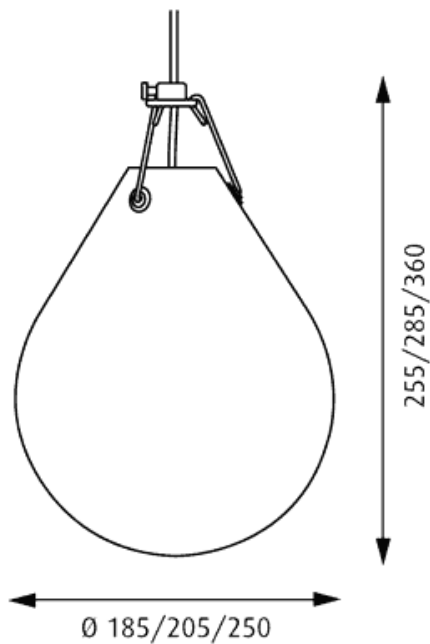

Specifica

Moser Sospensione produce una luce generale uniforme e diffusa. Il designer ha preso ispirazione dalla natura del vetro soffiato catturando così le forme in diversi grandezze, come si evince dalle tre dimensioni.

Terminare

Vetro bianco opale lucido, vetro bianco opale o vetro bianco opale a spirale.

Materiale

Sospensione: alluminio lucido. Schermo: vetro soffiato bianco opale.

Montaggio

Tipo di sospensione: cavo 2x0,75 mm². Paralume incluso Lunghezza del cavo: 3 mt.

Peso

Massimo 2,5kg.

Classe

Grado di protezione IP20. Classe di isolamento II. Marchio F: Sí.

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | Codice prodotto
MOS-P | informazioni variante:
A causa dello spessore del vetro, Ø 185 è consigliato con 8W TC-DSE, Ø 205 è consigliato con 20W TC-TSE, Ø 250 è consigliato con 23W TC-TSE. |
| 2 | Dimensioni
Ø 185
Ø 205
Ø 250 | |
| 3 | Sorgente di illuminazione
1x8W TC-DSE E27
1x20W TC-TSE E27
1x23W TC-TSE E27 | Note informative:
Con portalampana E 27 per lampada ad incandescenza, si consiglia una potenza massima di 40W per Ø 185 e Ø 205. Per Ø 250, la potenza massima è di 60W. Ø 185 e Ø 205 usano la medesima sospensione. |
| 4 | Finitura
VETRO OPALE BIAN. BRILL.
VETRO OPALE BIAN. MAT
VETRO OPALE BIAN. SPIRALE | |
| 5 | Tipo cavo
BIAN. PL. C/STOCK GRIGIO | |