


# PH 3-2½ Pollerleuchte

Design: Poul Henningsen

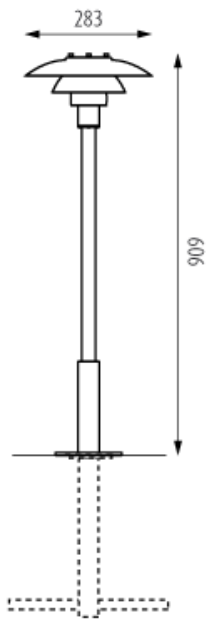

## A u s f ü h r u n g e n

- 1 | Produkt Code  
PH32,5-PO
- 2 | Leuchtmittel  
1x60W A60 Matt E27
- 3 | Oberfläche  
SCHW  
VERKUPFERT GEB.
- 4 | Mast/Standrohr  
STANDR M/FUSSPLATTE

Bitte beachten:  
Die Kuperoberfläche ist unbehandelt und wird im Laufe der Zeit Grünspan ansetzen. Vor Abschluss dieses chemischen Prozesses kann die Oberfläche unregelmäßig erscheinen. Dieser Prozess kann bereits im Lager oder beim Transport beginnen. Jede Leuchte ist nummeriert.

Das Licht der PH 3-2½ Pollerleuchte ist überwiegend nach unten gerichtet. Das Licht wird von mehreren Schirmen reflektiert und blendfrei in den Raum abgestrahlt. Die Form der Schirme baut auf einer logarithmischen Spirale auf, in deren Brennpunkt das Leuchtmittel platziert ist.

**Oberfläche**  
Verkupfer, gebürstet. Schwarz, pulverlackiert

**Material**  
Oberschirm: Edelstahl und unbehandelter Kupfer.  
Mittler/unterer Schirm: Edelstahl. Schirmhalter:  
Glas, formgepresst. Poller: Edelstahl. Erdspieß:  
Edelstahl, galvanisiert.


**Montage**  
Anschlussklemme: 5x2,5mm<sup>2</sup> im Poller.  
Kabeleinführung: 2 im Boden Durchmesser bis  
17mm. Durchgangsverdrahtung zugelassen bis  
max. 5x2,5mm<sup>2</sup>.

**Gewicht**  
Max. 7kg.

**Schutz**  
Schutzart IP44. Schutzklasse I. F-Zeichen: Ja.

# PH 3-2½ Bollard

Design: Poul Henningsen

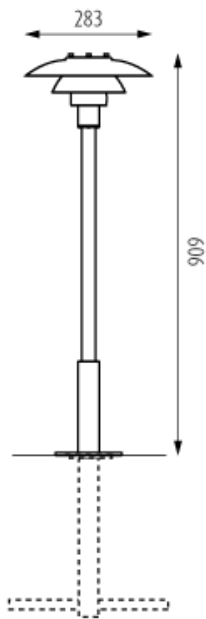

## Specification

- 1 | Product code  
PH32,5-B
- 2 | Light source  
1x60W A60 Frosted E27
- 3 | Finish  
BLK  
COP PLATED, BRUSH
- 4 | Pole/Post  
POST W/BASE PLATE

### Info notes:

Please note that the copper surface is untreated in order to achieve a verdigris finish during time. This can result in an inconsistent surface finish prior to the product achieving full patina. This process might have begun already during stocking/transportation. Fitting carries individual security identity number.

PH 3-2½ Bollard provides mainly downlight. PH 3-2½ Bollard is designed on the principle of a reflecting multi-shade system creating harmonious and glare-free lighting. The shade design is based on a logarithmic spiral, with the centre of the light source placed in the spiral's focal point.

### Finish

Copperplated, brushed. Black, powder coated.

### Material

Top shade: Spun stainless steel or spun untreated copper. Middle/lower shade: Black or copperplated, spun stainless steel. Shadeholder: Form pressed glass. Post: Black or copperplated, stainless steel. Earth anchor: Galvanised steel.

### Mounting

Terminal block: 1x5x2.5mm<sup>2</sup>. Terminal block positioning: In post. Cable entries: 2x bottom entries to Ø 17mm. Looping: Approved, max. 5x2,5mm<sup>2</sup>.

### Weight


Max. 7kg.

### Class

Ingress protection IP44. Electric shock protection I w. ground. F-mark: Yes.

# PH 3-2½ Borne

Design: Poul Henningsen

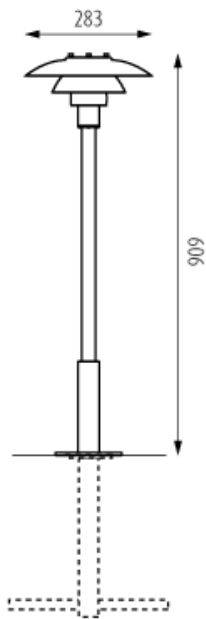

## Spécification

- 1 | Code produit  
PH32½-PU
- 2 | Source lumineuse  
1x60W A60 Dépoli E27
- 3 | Finition  
CUIVRÉ & BROSSÉ  
NOIR
- 4 | Mât  
A/PLATINE DE FIXATION

Informations:  
Veuillez noter que la surface de la version cuivrée est brute. Par conséquent, la surface se patinera progressivement et changera d'aspect au fil du temps. Ce processus peut être en cours dès la livraison du produit. Le luminaire est muni d'un numéro d'identification individuel.

La Borne PH 3-2½ émet principalement la lumière vers le bas. La conception de la borne PH 3-2½ repose sur le principe d'un ensemble abat-jour réfléchissant, créant un éclairage harmonieux et anti-éblouissant. Le design de l'abat-jour est basé sur une spirale logarithmique, où le point focal de la source lumineuse se situe au centre de la spirale.

**Finition**  
Cuivrée, brossée. Noire, peinture poudre.

**Matériaux**  
Abat-jour: Acier inox étiré. Mât: Acier inox.  
Support d'abat-jour: Verre moulé par compression. Piquet de terre: Acier galvanisé.


**Montage**  
Domino : 5x2,5mm<sup>2</sup>. Emplacement du domino : Dans le mât. Entrées de câble : Entrées de 2x Ø 17mm du fond. Bouclage : Approuvé, 5x2,5mm<sup>2</sup> maxi.

**Poids**  
Maxi 7kg.

**Classe**  
Indice de protection : IP44. Électrique : Classe I.  
Marqué F : Oui.

# PH 3-2½ Bitte

Progetto: Poul Henningsen

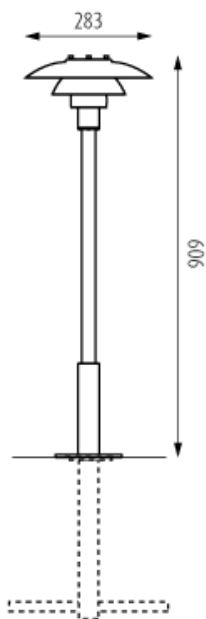

## Specifica

PH 3-2½ Bitte fornisce principalmente luce verso il basso. Si basa sul principio di un sistema a tonalità multi riflettente che crea illuminazione armonica. Il progetto di illuminazione si basa su una spirale di logaritmo con il centro della sorgente luminosa nel punto focale della spirale.

**Terminare**  
Rame Rivestito, spazzolato. Nero, verniciato a polveri.

**Materiale**  
Tinta superiore: Filato acciaio inossidabile. Scatola a parete: Pressofuso alluminio. Coperchio scatola a parete: Filato alluminio o rame. Posteriore: acciaio inossidabile.

**Montaggio**  
Morsettiera: 1x5x2,5 mm<sup>2</sup>. Ingressi cavi: 2x ingressi posteriori per cavo Ø 17 mm.  
Collegamento in serie: consentito max. 5x2,5 mm<sup>2</sup>.

**Peso**  
Massimo 7kg.

**Classe**  
Protezione entrata IP44. Protezione da scosse elettriche I con massa. Marchio F: Sì.

- 1 | Codice prodotto  
PH32½-B
- 2 | Sorgente di illuminazione  
1x60W A60 Sat. E27
- 3 | Finitura  
NERO  
RAME RIVESTITO, SPAZZ.
- 4 | Asta/montante  
MONTANTE C/PIASTRA BASE