


Toldbod 155 Wandleuchte

Design: Louis Poulsen Lighting A/S

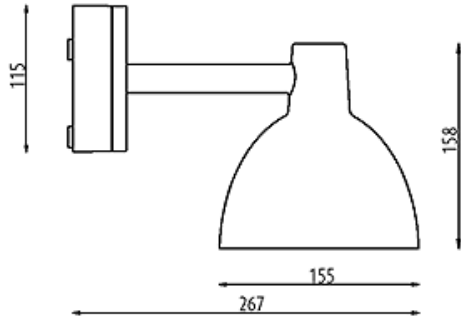

A u s f ü h r u n g e n

Die Toldbod 155 Wandleuchte spendet ein blendfreies, nach unten gerichtetes Licht. Der weiße Innenanstrich sichert eine gute Reflexion und damit eine effiziente Beleuchtung.

Oberfläche
Alufarben, strukturiert oder schwarz, pulverbeschichtet.

Material
Diffusor: lasergeschnittener Acryl, satiniert.
Leuchtenkopf: Aluminium, kokillenguß.
Wandarm: Aluminium, kokillenguß. Wanddose: Aluminiumdruckguß.

Montage
Anschlussklemme: 5x2,5mm². Kabeleinführung: 2 im Boden Durchmesser bis 17mm.
Durchgangsverdrahtung zugelassen bis max. 5x2,5mm².


Gewicht
Max. 1,5kg.

Schutz
Schutzart IP44. Schutzklasse I. F-Zeichen: Ja.

- 1 | Produkt Code
TOL-155-W
- 2 | Leuchtmittel
1x40W D45 Matt E14
- 3 | Oberfläche
ALUFARB STRUKT
SCHW

Toldbod 155 Wall

Design: Louis Poulsen Lighting A/S

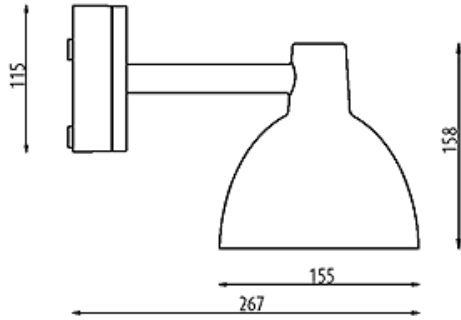

Specification

Toldbod 155 Wall provides concentrated downward illumination. The opal shield ensures an even & glare-free light distribution. The inside is painted white to ensure good reflection, making the fixture as efficient as possible.

Finish

Aluminium coloured with textured surface or black, powder coated.

Material

Fixture head: Chilled casting aluminium. Shield: Laser cut acrylic satine. Wall box: Die cast aluminium. Arm: Chilled casting aluminium.

Mounting

Terminal block: 1x3x2.5mm². Cable entries: 2x bottom + 3x rear entries for Ø 10-14.5mm cable. Looping: Approved, max. 3x1,5mm².

Weight

Max. 1.5kg.


Class

Ingress protection IP44. Electric shock protection I. F-mark: Yes

- 1 | Product code
TOL-155-W
- 2 | Light source
1x40W D45 Frosted E14
- 3 | Finish
ALU COL TEXT
BLK

Toldbod 155 Applique

Design: Louis Poulsen Lighting A/S

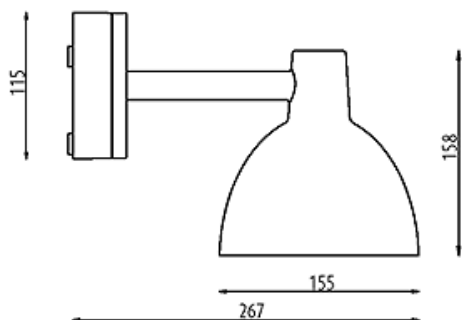

Spécification

L'applique Toldbod 155 émet une lumière concentrée et anti-éblouissante vers le bas. Le luminaire est blanc à l'intérieur pour assurer un rendement lumineux élevé.

Finition

Couleur aluminium à surface granitée ou noire, peinture poudre.

Matériaux

Diffuseur: Coupé au laser acrylique, satiné. Tête de luminaire: Moulé en coquille aluminium. Bras: Moulé en coquille aluminium. Boîte murale: Moulé aluminium.

Montage

Domino: 1x3x2,5mm². Entrées de câble: 2 précoupages vers le bas et 3 vers l'arrière pour câble Ø 10-14,5mm. Bouclage: Approuvé, 3x1,5mm² maxi.

Poids

Maxi 1,5kg.


Classe

Indice de protection : IP44. Électrique : Classe I. Marqué F : Oui.

- 1 | Code produit
TOL-155-W
- 2 | Source lumineuse
1x40W D45 Dépoli E14
- 3 | Finition
COULEUR ALU GRANITÉ
NOIR

Toldbod 155 Parete

Progetto: Louis Poulsen Lighting A/S

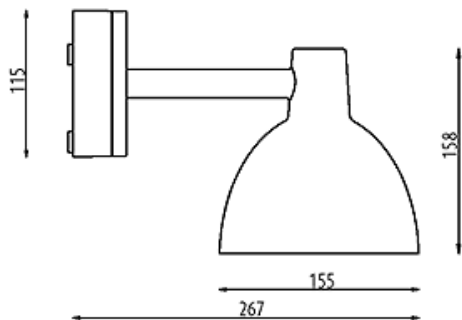

Specifica

Toldbod 155 a parete emette luce anabagliante verso il basso. La parte interna è verniciata in bianco per assicurare una buona riflessione, rendendo il l'apparecchio il più efficiente possibile.

Terminare

Color alluminio testurizzato o nero, verniciato a polveri.

Materiale

Testa di fissaggio: Fuso a freddo alluminio.
Braccio: Fuso a freddo alluminio. Schermatura:
Taglio al laser acrilico satinato. Scatola a parete:
Pressofuso alluminio.

Montaggio

Morsettiera: 1x3x2.5 mm². Ingressi cavi: 2x inferiore + 2x ingressi posteriori per cavo Ø 10-14.5 mm. Collegamento in serie: consentito max. 3x1,5 mm².

Peso

Massimo 1,5kg.

Classe

Grado di protezione IP44. Classe di isolamento I.
Marchio F.

- 1 | Codice prodotto
TOL-155-W
- 2 | Sorgente di illuminazione
1x40W D45 Sat. E14
- 3 | Finitura
NERO
TESS. ALLUMINIO