


PH Hut

Design: Poul Henningsen

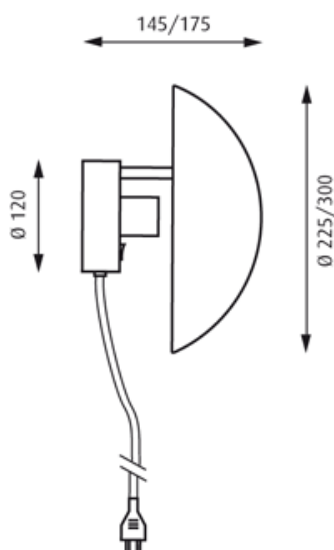

PH Hut spendet ein weiches, indirektes Licht. Der halbrunde Schirm ist von 0° bis 67° schwenkbar. Der warme Lichtton der Glühlampenausführung entsteht durch die rosa lackierte Innenseite des Schirms.

Oberfläche
Weiß, nasslackiert.

Material
Schirm: Stahl, gezogen. Wanddose: Stahl, gezogen.

Montage
Zuleitungslänge: 2,4 m. Schalter: Druckschalter auf Wanddose.

Gewicht
Max. 2kg.

Schutz
Schutzart IP20. Schutzklasse II. F-Zeichen: Ja.


A u s f ü h r u n g e n

- 1 | Produkt Code
PHH-W
- 2 | Abmessung
Ø 225
Ø 300
- 3 | Leuchtmittel
1x75W A60 Matt E27
1x40W D45 Matt E14
- 4 | Oberfläche
WEIß
- 5 | Kl.
II

Wichtig:
40W D45 nur für Ø 225 erhältlich. 75W
A60 nur für Ø 300 erhältlich.

PH Hat

Design: Poul Henningsen

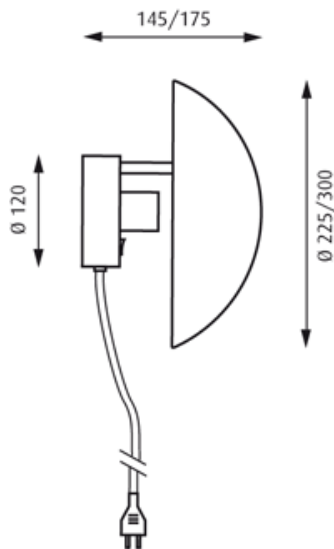

Specification

- 1 | Product code
PHH-W
- 2 | Dimensions
Ø 225
Ø 300
- 3 | Light source
1x75W A60 Frosted E27
1x40W D45 Frosted E14
- 4 | Finish
WHT
- 5 | ESP
II

Variant notes:
40W D45 is only available for Ø 225.
75W A60 is only available for Ø 300.
40W D45 and 75W A60 only in electric shock protection class II. 10W TC-D only in electric shock protection class I.

PH Hat provides soft, indirect lighting. The hemispherical shade can be tilted from 0° to 67°. The inside of the globe is pale rose, providing a warm tone of light.

Finish
White, wet painted.

Material
Shade: Spun steel. Wall box: Spun steel.


Mounting
Cable length: 2.4m. Light control: Switch in wallbox.

Weight
Max. 2kg.

Class
Ingress protection IP20. Electric shock protection II w/o ground. F-mark: Yes.

PH Champignon (Hat)

Design: Poul Henningsen

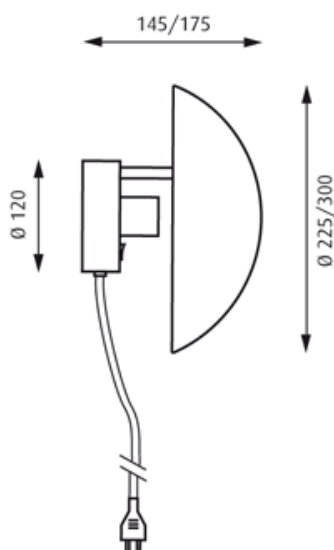

Spécification

PH Champignon diffuse une lumière douce et indirecte. L'abat-jour est orientable, de 0° à 67°. L'abat-jour est rose clair à l'intérieur, ce qui fournit une lumière chaleureuse.

Finition

Blanc, peinture liquide.

Matériaux

Abat-jour: Acier étiré. Boîte murale: Acier étiré.

Montage

Longueur de câble: 2,4m. Interrupteur: Sur boîte murale.

Poids

Maxi 2kg.

Classe

Indice de protection IP20. Classe électrique II. Marque F: Oui.


- 1 | Code produit
PHH-W
- 2 | Dim.
Ø 225
Ø 300
- 3 | Source lumineuse
1x75W A60 Dépoli E27
1x40W D45 Dépoli E14
- 4 | Finition
BLANC
- 5 | Cl.
II

Notes:

40W D45 uniquement pour Ø 225. 75W A60 uniquement pour Ø 300.

PH Hat

Progetto: Poul Henningsen

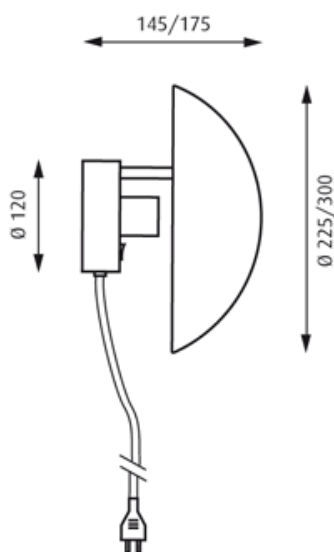

Specifica

PH Hat produce una luce indiretta soffusa. Lo schermo può essere inclinato da 0° a 67°. Nella versione ad incandescenza, lo schermo è internamente verniciato color rosa pallido, per ottenere una tonalità di luce calda.

Terminare

Verniciato bianco esternamente e rosa pallido internamente.

Materiale

Schermo: acciaio imbutito e tornito. Scatola a parete: acciaio imbutito e tornito.

Montaggio

Lunghezza cavo: 2,4 mt. Interruttore incorporato nella scatola a parete.

Peso

Massimo 2kg.

Classe

Grado di protezione IP20. Classe di isolamento I, II senza massa. Marchio F: Sì.

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | Codice prodotto
PHH-W | informazioni variante:
40W D45 è disponibile solo per Ø 225.
75W A60 è disponibile solo per Ø 300. |
| 2 | Dimensioni
Ø 225
Ø 300 | Note informative:
Con lampada da 10W TC-D viene fornito senza cavo. |
| 3 | Sorgente di illuminazione
1x75W A60 Sat. E27
1x40W D45 Sat. E14 | |
| 4 | Finitura
BIAN | |
| 5 | Classe
II | |